

Hi-Spot ES63 230V

réflecteur aluminium



Lampe halogène à réflecteur aluminium fonctionnant directement sur le réseau 230V.

Simplicité d'installation.

Durée de vie moyenne : 2 500 heures.

Efficacité lumineuse élevée.

Protection intégrée (2 fusibles).

Caractéristiques

Culot GU10. Peut être également fixée sur un appareil muni de douille GZ10.

Diamètre 63 mm.

Dégagement de la chaleur vers l'avant.


Verre anti-UV.

Applications


Eclairage intérieur domestique.

Restaurants, hôtels, halls de réception.

Encastrés et luminaires compacts.

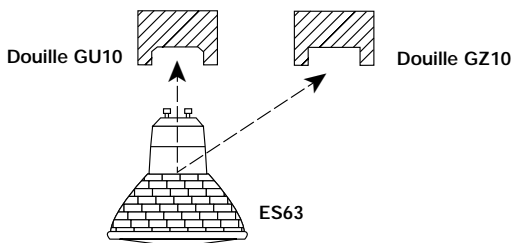


Hi-Spot ES63 75W			Hi-Spot ES63 75W		
m	25°	lx	m	50°	lx
1	0,44	2500	1	0,93	1000
2	0,88	625	2	1,86	250
3	1,32	278	3	2,80	110
4	1,76	156	4	3,73	60



Code	Désignation	Puissance (W)	Tension (V)	Culot	Faisceau (°)	Temp. Couleur (K)	Intensité Lumi. (cd)	Durée de vie moy. (heures)	Dimensions (mm)		Unité de vente mini
									L	Ø	
0022271	Hi-Spot ES63 25°	75	230	GU10	25	2800	2500	2500	62	64	15
0022270	Hi-Spot ES63 25°	75	230	GU10	25	2800	2500	2500	62	64	100*
0022261	Hi-Spot ES63 50°	75	230	GU10	50	2800	1000	2500	62	64	15
9080400	Douille GU10										

*vrac



Modèle présenté : Signo 115.
Voir : *Architectural et décoratif Lumiance.*
Gamme *Encastrés.*



Hi-Spot ESD63 230V

réflecteur dichroïque



Lampe halogène à réflecteur dichroïque fonctionnant directement sur le réseau 230V.

Simplicité d'installation.

Dégagement de la chaleur vers l'arrière.

Faisceau froid.

Durée de vie moyenne : 2 500 heures.

Protection intégrée (2 fusibles).

Caractéristiques

Culot GZ10.

Ne s'installe pas sur un appareil équipé de douille GU10.

Diamètre 63 mm.


Verre anti-UV.

Applications

Eclairage intérieur dans les magasins, restaurants, hôtels, halls de réception.



Hi-Spot ESD63 75W			Hi-Spot ESD63 75W		
m	25°	lx	m	50°	lx
1	0,44	2500	1	0,93	1000
2	0,88	625	2	1,86	250
3	1,32	278	3	2,80	110
4	1,76	156	4	3,73	60



Code	Désignation	Puissance (W)	Tension (V)	Culot	Faisceau (°)	Temp. Couleur (K)	Intensité Lumi. (cd)	Durée de vie moy. (heures)	Dimensions (mm)		Unité de vente mini
									L	Ø	
0022281	Hi-Spot ESD63 25°	75	230	GZ10	25	2850	2500	2500	62	64	15
0022280	Hi-Spot ESD63 25°	75	230	GZ10	25	2850	2500	2500	62	64	100*
0022291	Hi-Spot ESD63 50°	75	230	GZ10	50	2850	1000	2500	62	64	15
0041122	Douille GZ10										

*vrac