


Supéria 35 - Supéria 50

réflecteur dichroïque



Modèle présenté : Pixo 50E.
Voir : *Architectural et décoratif Lumiance.*
Gamme *Spots et rails.*

Lampe halogène très basse tension avec réflecteur dichroïque et verre frontal clair offrant une excellente distribution de la lumière, une intensité lumineuse supérieure et une longue durée de vie.

Deux tiers de la chaleur produite sont évacués par l'arrière de la lampe.

Excellent rendu des couleurs.

Durée de vie moyenne : 5 000 heures.

Intensité lumineuse constante pendant toute la durée de vie de la lampe.

Caractéristiques

Réflecteur spiralé à facettes.

Le verre frontal protège la capsule et le réflecteur de la poussière et offre une sécurité supplémentaire.

Emission UV très réduite, élimine le rayonnement nocif.

Applications

Eclairage ponctuel.

Eclairage d'ambiance.


Eclairage général.


Habitat, hôtellerie, restauration.

Commerces, bureaux, grand magasins.

Utilisation

Les lampes dichroïques évacuent la chaleur vers l'arrière. Vérifier la puissance maximale admissible par le luminaire.

Ne pas utiliser sur les luminaires marqués , utiliser alors la Coolfit.

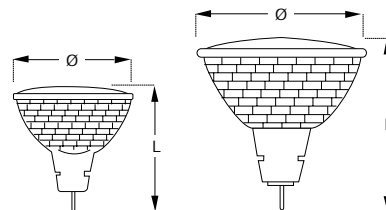

Code	Désignation	Puissance (W)	Tension (V)	Culot	Faisceau (°)	Temp. Couleur (K)	Intensité Lumi. (cd)	Durée de vie moy. (heures)	Dimensions (mm)		Unité de vente mini 10 x 10	Cond		
												L	Ø	
Diamètre 35 mm														
0022336	FTB 12V/20W 10°	20	12	GZ4/GU4	10	2925	4000	4000	41	35	10	100		
0022338	FTD 12V/20W 38°	20	12	GZ4/GU4	38	2925	700	4000	41	35	10	100		
0022339	FTE 12V/35W 10°	35	12	GZ4/GU4	10	3000	6600	4000	41	35	10	100		
0022341	FTH 12V/35W 38°	35	12	GZ4/GU4	38	3000	1300	4000	41	35	10	100		
Diamètre 50 mm														
0022301	ESX 12V/20W 10°	20	12	GX/GU5,3	10	2925	4000	5000	49	50	10	100		
0022302	BAB 12V/20W 38°	20	12	GX/GU5,3	38	2925	790	5000	49	50	10	100		
0022305	FMT 12V/35W 10°	35	12	GX/GU5,3	10	3000	7700	5000	49	50	10	100		
0022306	FMW 12V/35W 38°	35	12	GX/GU5,3	38	3000	1450	5000	49	50	10	100		
0022311	EXT 12V/50W 10°	50	12	GX/GU5,3	10	3050	11500	5000	49	50	10	100		
0022312	EXZ 12V/50W 24°	50	12	GX/GU5,3	24	3050	3600	5000	49	50	10	100		
0022314	EXN 12V/50W 38°	50	12	GX/GU5,3	38	3050	2250	5000	49	50	10	100		
0022315	FNV 12V/50W 60°	50	12	GX/GU5,3	60	3050	1000	5000	49	50	10	100		


Cônes d'éclairage

gamme Supéria

Supéria Ø 35 mm

Supéria Ø 35 mm FTB			20W
m	10°	lx	
1	0,17	4000	
2	0,35	1000	
3	0,52	445	
4	0,70	250	

Supéria Ø 35 mm FTD			20W
m	38°	lx	
1	0,53	700	
2	1,07	175	
3	1,60	80	
4	2,14	45	




Supéria Ø 35 mm FTE			35W
m	10°	lx	
1	0,17	6600	
2	0,35	1650	
3	0,52	735	
4	0,70	415	

Supéria Ø 35 mm FTH			35W
m	38°	lx	
1	0,53	1300	
2	1,07	325	
3	1,60	145	
4	2,14	80	

Supéria Ø 50 mm

Supéria Ø 50 mm ESX			20W
m	10°	lx	
1	0,17	4000	
2	0,35	1000	
3	0,52	445	
4	0,70	250	

Supéria Ø 50 mm BAB			20W
m	38°	lx	
1	0,69	790	
2	1,38	200	
3	2,06	90	
4	2,75	50	



Supéria Ø 50 mm FMT			35W
m	10°	lx	
1	0,17	7700	
2	0,35	1925	
3	0,52	855	
4	0,70	480	

Supéria Ø 50 mm FMW			35W
m	38°	lx	
1	0,69	1450	
2	1,38	365	
3	2,06	160	
4	2,75	90	

Supéria Ø 50 mm EXT			50W
m	10°	lx	
1	0,17	11500	
2	0,35	2875	
3	0,52	1280	
4	0,70	720	

Supéria Ø 50 mm EXZ			50W
m	24°	lx	
1	0,42	3600	
2	0,85	900	
3	1,27	400	
4	1,70	225	

Supéria Ø 50 mm EXN			50W
m	38°	lx	
1	0,69	2250	
2	1,38	565	
3	2,06	250	
4	2,75	140	

Supéria Ø 50 mm FNV			50W
m	60°	lx	
1	1,15	1000	
2	2,30	250	
3	3,46	110	
4	4,61	65	